7インチワイド液晶 ビデオモニター

TLM-700

取扱説明書

株式会社エム・アンド・アイ ネットワーク

目次

サポート窓口

株式会社エム･アンド･アイ　ネットワーク　DataVideoサポート係

〒104－0033

東京都中央区新川2－1－7

TEL：03－3552－7241　FAX：03－3552－7242　MAIL：mail@min.co.jp

URL：http://www.datavideo.jp/

内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

番号	品　名	数量
1	7インチワイド液晶 ビデオモニター（TLM-700）	1
2	日除け用マグネット着脱式サンシェード	1
3	キャリングバッグ	1
4	AC/DC 変換アダプタ　DC12V 1.5A	1
5	取扱説明書（本書）	1

概要

TLM-700 は屋外収録・撮影での画面確認用 7 インチモニタです。
2 つの入力を前面の A / B 切替ボタンで選択可能です。

480×234 ドットの高解像度 16:9TFT 液晶パネルを採用しました。
前面のボタンでコンポジット信号 2 系統の入力切り替え、ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント(NTSC のみ)の調整が行えます。
38mm の薄型ながらも剛健で耐久力のある金属製の外観と広いディスプレイの視野角
+40/-60 度(垂直)、+60/-60 度(水平)でハードなフィールドモニターの使用に最適です。
付属品は搬送用キャリングケース、サンシェードが含まれます。
オプションのボール＆ソケットヘッド(BH-5)を使用することによりカメラシューや三脚などに
取付ることが可能です。

※NTSC / PAL は 自動認識です。

アクセサリ

カムコーダにとりつける際には別売のボール＆ソケットヘッド ［BH-5］をご利用下さい。

ボール＆ソケットヘッド ［BH-5］

各部の名称と機能

■フロントパネル
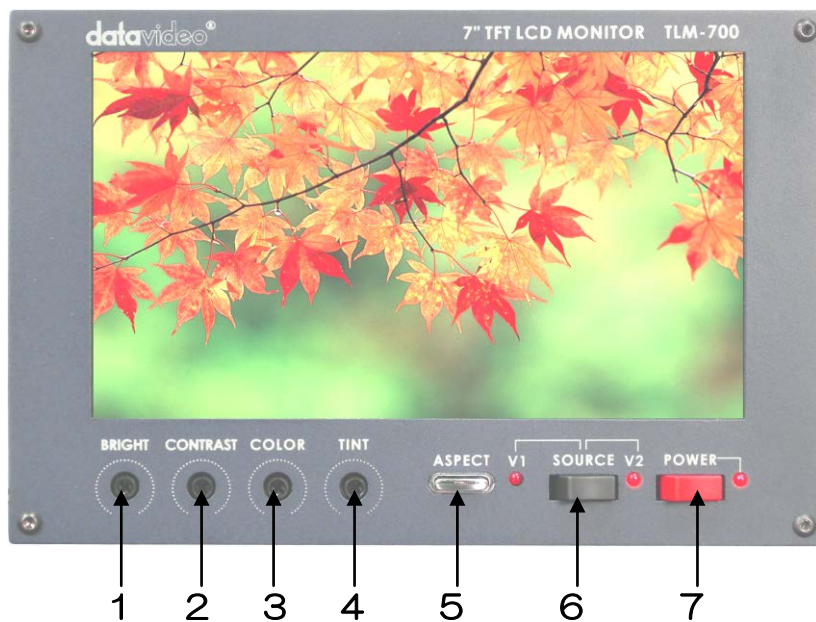
1. ブライトネス（輝度調整）
2. コントラスト（明度調整）
3. カラー（彩度調整）
4. ティント（濃度調整　NTSC のみ）
5. アスペクト切替ボタン
6. 映像切替スイッチ
7. 電源スイッチ

■　リアパネル
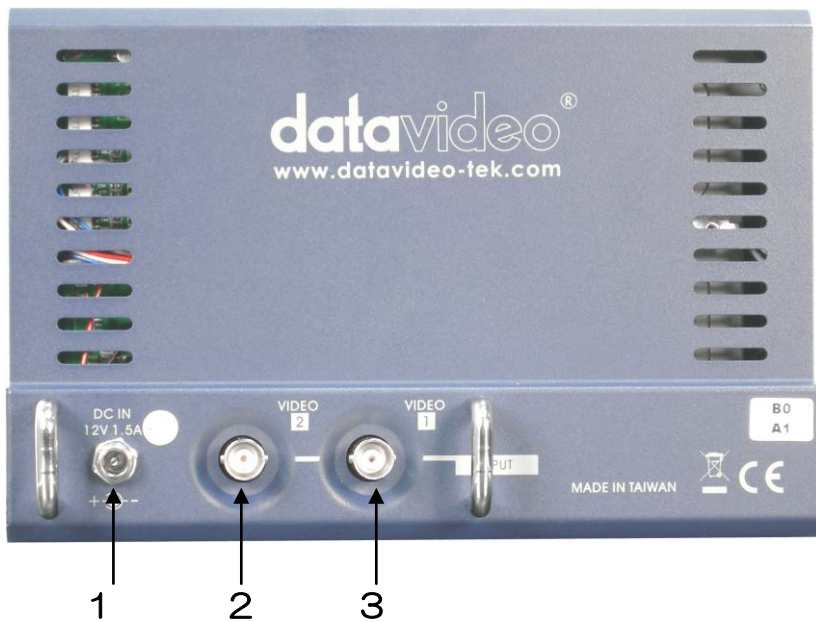
1. DC 電源入力 12V 5W
2. コンポジット 入力コネクタ 2
3. コンポジット 入力コネクタ 1

仕様

型番	TLM-700
ディスプレイ	7 インチワイドTFT LCD
解像度	480×234 ピクセル
アスペクト比	16:9 / 4:3
視野角	上下 +40°/ -60°　左右 +60°/-60°
輝度・コントラスト比	500cd/㎡ ・ 300:1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント(NTSCのみ)
映像入力	コンポジット(BNC)×2 系統(NTSC / PAL自動認識)
寸法 / 質量	194mm(幅)×129mm(高さ)×53mm (奥行) 突起物含む　/ 約 0.8kg
電　源	DC 12V　5W
その他	三脚ねじ穴　　小径(1/4)

仕様は予告なしに変わることがあります。

2014.11.28